

# DVEŘE



## HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLÉ

Vhodné dveře vytváří dobrý celkový dojem z prostředí, adekvátně uvítají všechny příchozí, figurují jako prvek bezpečí a poskytují ochranu od okolních ruchů. V naší nabídce máme přes 20 různých typů dveří, které zapadnou do každého interiéru a skvěle doplní VERTI příčky.





Jednokřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem na celou výšku



Jednokřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem s nadsvětlíkem




Jednokřídlé prosklené dveře s hliníkovým rámem s nadsvětlíkem se sloupky

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis a použití	Interiérové hliníkové prosklené dveře bezfalcové
Tloušťka příčky	45 mm
Výplň	Ditherm tl. 29 mm, ESG 4 mm – AL rámeček – ESG 5 mm
Zámek	Mechanický / elektromechanický / el. otevírač / magnetický
Základní rozměr dveřního křídla	800 / 2100 mm
Povrchová úprava	ELOX / barva dle RAL
Způsob instalace	Do systémové příčky VERTI / do otvoru včetně zárubně
Doplňková výbava	Akustický padací práh / integrovaná meziskelní žaluzie / samozavírač
Dveřní závěsy a kování	Panty Just 3D, skryté panty Tectus, kování klika – klika / oválné rozety / obdélníkové rozety / kování dle výběru
Vzduchová neprůzvučnost $R_w$ (dB)	23–33 dB

## TYPICKÝ PŮDORYS

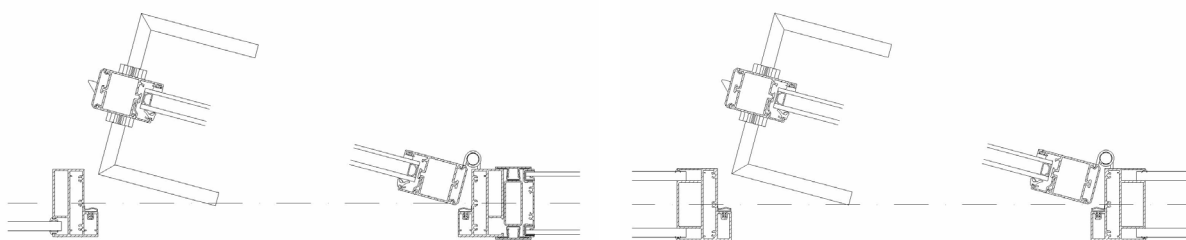

## VARIANTY PROVEDENÍ DVEŘÍ

