

# DVERE



## HLINÍKOVÉ ZASKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ

Vhodné dvere vytvárajú dobrý celkový dojem z prostredia, primerane vítajú všetkých prichádzajúcich, pôsobia ako bezpečnostný prvok a poskytujú ochranu pred vonkajšími rušivými vplyvmi. Ponúkame viac ako 20 rôznych typov dverí, ktoré sa hodia do každého interiéru a dokonale dopĺňajú VERTI priečky.





Jednokridlové presklené dvere s hliníkovými rámami s plnou výškou



Jednokridlové presklené dvere s hliníkovými rámami so stĺpovým nadsvetlíkom




Jednokridlové presklené dvere s hliníkovým rámom a nadsvetlíkom

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Popis a použitie	Hliníkové presklené interiérové dvere bez profilu
Hrúbka rámu	45 mm
Výplňový materiál	Ditherm hrúbky 29 mm, ESG 4 mm – AL rám – ESG 5 mm
Zámok	Mechanický / elektromechanický / el. Otváranie / magnetický
Základný rozmer dverného kridla	800 / 2100 mm
Povrchová úprava	ELOX / farba RAL
Spôsob montáže	Do priečky systému VERTI / do otvoru vrátane zárubne
Doplňkové vybavenie	Akustický padací prah / integrovaná medzisklenná žalúzia / samozatvárač
Závesy a kovanie dverí	Just 3D závesy, skryté závesy Tectus, kovanie kľučka-kľučka / oválne rozety / obdĺžnikové rozety / kovanie podľa vlastného výberu
Vzduchotesnosť $R_w$ (dB)	23–33 dB

## TECHNICKÝ PLÁN

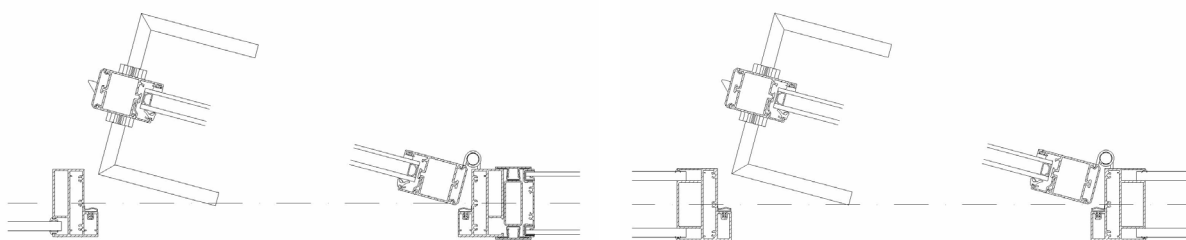

## VARIANTY PREVEDENIA DVERÍ

